

GUMIKOMPENZÁTOR EPDM, BSP MENETES ÖNTVÉNY HOLLANDERES CSATLAKOZÁSSAL



Méret:	DN1/2"-tól DN3"-ig
Csatlakozás:	Menetes BSP
Min. Hőmérséklet:	-10°C
Max. Hőmérséklet:	+100°C
Max. Nyomás:	16 Bar
Paraméterek:	Elnyeli a rezgéseket és zajokat Lineáris és szögletes kompenzáció Dupla hullámú EPDM cső
Anyagok:	Galvanizált öntöttvas gumikompenzátor menetes vég

GUMIKOMPENZÁTOR EPDM, BSP MENETES ÖNTVÉNY HOLLANDERES CSATLAKOZÁSSAL

PARAMÉTEREK:

- Elyeli a rezgéseket, zajokat és expanziókat
- Lineáris és szöges kompenzáció
- Dupla hullámú EPDM cső (EPDM jelölés)
- Cinkelt öntöttvas egyesítő illesztések

Marking example (EPDM) :




FELHASZNÁLÁS:

- Vízelosztás, fűtés és HVAC
- Min és max hőmérséklet Ts: -10°C-tól +100°C-ig
- Max nyomás Ps: 16 bár (lásd a grafikon)

NYOMÁS / HŐMÉRSÉKLET GRAFIKON (GŐZ KIZÁRÁSÁVAL):

(Bar)

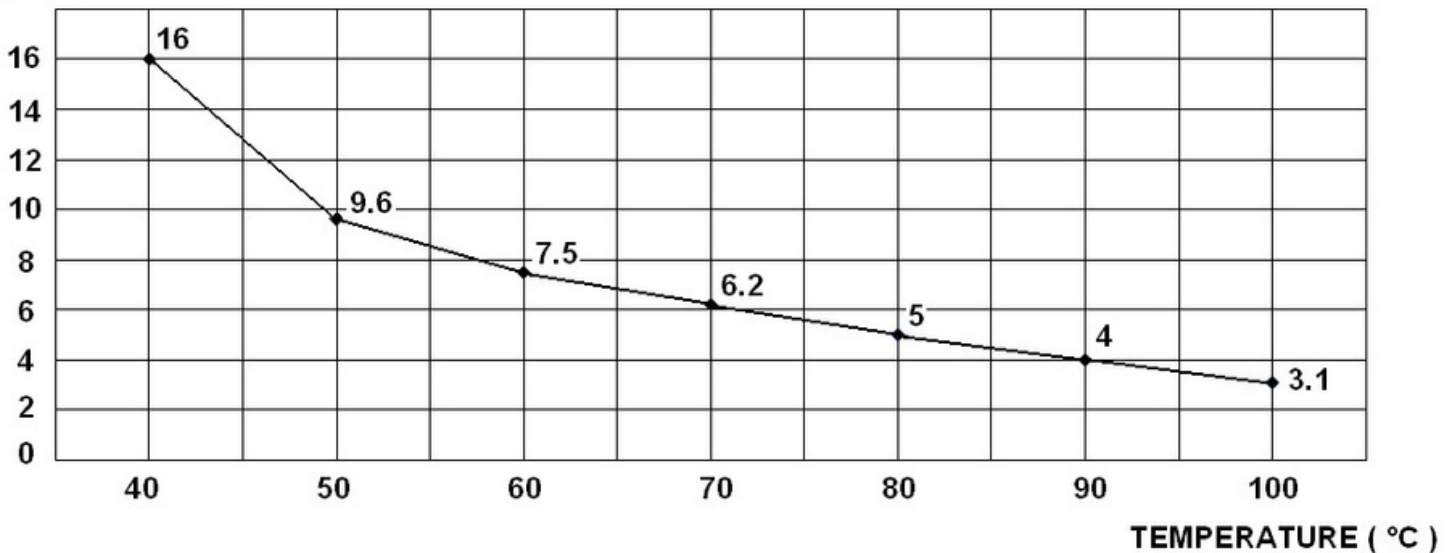

TARTOMÁNY:

- EPDM gumikompenzátor menetes BSP öntöttvas menetes csatlakozással DN 1/2" to DN 3" Ref. 1504

+36 34 364 936


2800 Tatabánya, Erdész u. 37/B

info@asgszerelveny.hu

www.asgszerelveny.hu


GUMIKOMPENZÁTOR EPDM, BSP MENETES ÖNTVÉNY HOLLANDERES CSATLAKOZÁSSAL

ANYAGOK:

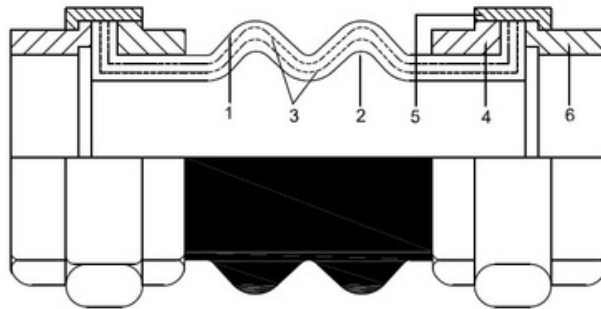

Tétel	Meghatározás	Anyagok
1-2	Gumi betét és burkolat	EPDM
3	Megerősítés	Nylon vezeték
4-5-6	Menetes vég	Galvanizált öntöttvas


Méret (mm):

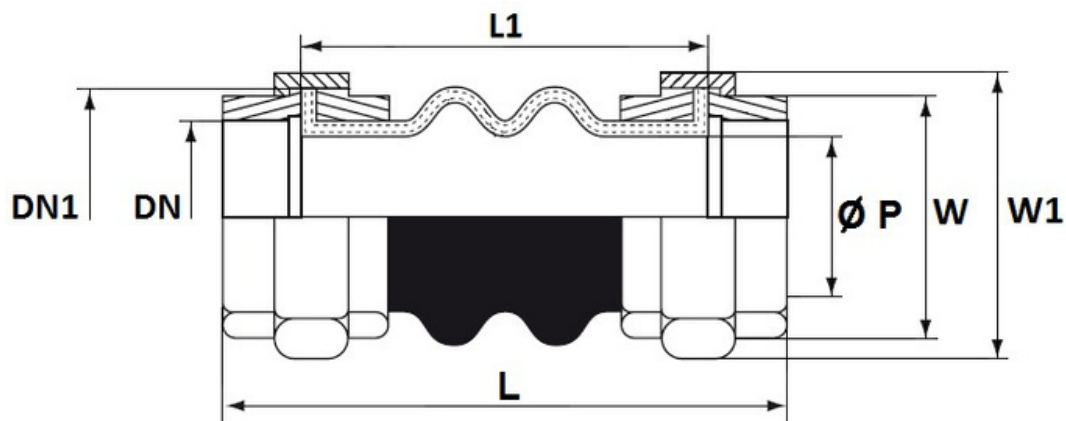


DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
DN1	M42	M42	M52	M60	M68	M82	M98	M115
L	200	200	200	200	200	200	240	240
L1	151	151	150	143	137	130	166	156
Ø P	14	16	21	25	32	42	58	62
W (síkban)	27	33	41	50	55	69	85	97
W1 (síkban)	49	49	60	70	79	95	113	127
Súly (Kg)	0.6	0.55	0.85	1.25	1.6	2.4	3.5	5.2
Ref.	1504004	1504005	1504006	1504007	1504008	1504009	1504010	1504011

GUMIKOMPENZÁTOR EPDM, BSP MENETES ÖNTVÉNY HOLLANDERES CSATLAKOZÁSSAL


MOZGÁSOK (mm.) :




Compansion



Expansion



Lateral



Angular

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Összenyomás	22	22	22	22	22	22	22	22
Tágulás	6	6	6	6	6	6	6	6
Oldalirányú	22	22	22	22	22	22	22	22
Szögszerű	30°	30°	30°	30°	30°	20°	15°	

Maximális mozgás nem alkalmazható együtt

SZABVÁNYOK:

- A gyártó ISO 9001 : 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik
- 2014/68/EU IRÁNYELV : Az irányelv hatálya alól kizárt termékek (4. cikk, 3. bekezdés)
- Menetes BSP kúpos idomok az ISO 7/1 Rc szerint
- Jóváhagyási tanúsítvány Marine LLOYD'S REGISTER

Fontos: Véleményünk, a megadott adatok és ajánlásunk nem garantálja a termék megfelelőségét adott felhasználásra, a Sferaco (és forgalmazója) nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért és következményes károkért. Az ügyfélnek ellenőriznie kell a termékek megfelelő megválasztását a valós felhasználási feltételekkel.