



RETURVENT WAFER TÍPUSÚ VISSZACsapószelep

Jellemzők


1. Wafer visszacsapó szelep, egytárcsás.
2. Rozsdamentes acélból készült 1.4408 (CF8M).
3. Rozsdamentes acélból készült tárcsa 1.4408 (CF8M).
4. Rugó anyaga: AISI 316
5. Kis méretek.
6. Csatlakozás karimák között EN 1092 PN10/16/25/40 és ANSI 150/300 szerint.
7. Függőleges, vízszintes vagy ferde helyzetben szerelhető
8. Központosító gyűrű.
9. Beépítési mérete EN 558-1 S.49 szerint.
10. Maximális üzemi nyomás 40/25 bar (lásd a táblázatot).
11. Alacsony nyomásvesztés.
12. Üzemi hőmérséklet: -20°C - +240°C.

Features

1. Wafer check valve, single disk.
2. Made of stainless steel 1.4408 (CF8M).
3. Disk made of stainless steel 1.4408 (CF8M).
4. Spring made of AISI 316.
5. Small dimensions.
6. Assembly between flanges EN 1092 PN10/16/25/40 and ANSI 150/300.
7. Installed with vertical, horizontal or inclined flow.
8. Centering Ring.
9. Face to Face according to EN 558-1 S.49.
10. Max. Working pressure 40/25 bar (see table).
11. Low head loss.
12. Working Temperature -20°C +240°C.

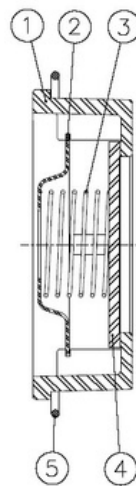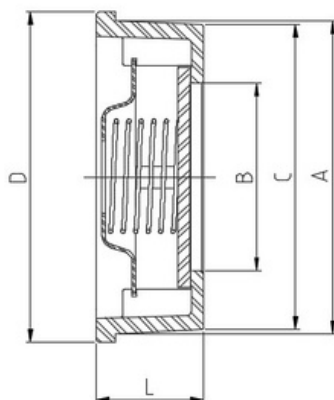

DN15-DN100

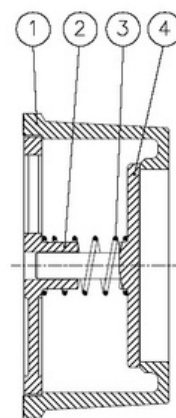

DN125-DN200

N°	Meghatározás / Name	Anyag	Felületkezelés/ Surface Treatment	Alkatrész kód Spare Part Code
1	Ház / Body	Rozsdam.acél / Stainless Steel 1.4408	Szemcseszórt / Shot blasting	-----
2	Rugótartó / Spring Support	Rozsdam.acél / Stainless Steel AISI 316	-----	-----
3*	Rugó / Spring	Rozsdam.acél / Stainless Steel AISI 316	-----	K2415
4	Tárcsa / Disk	Rozsdam.acél / Stainless Steel 1.4408	Polírozva / Polishing	-----
5	Központosító gyűrű / Centering Ring	Rozsdam.acél / Stainless Steel	-----	-----


*Elérhető pótalkatrészek / Available spare parts

RETURVENT WAFER TÍPUSÚ VISSZACsapószelep

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Méret /Size	DN	PN	D	Méretek /Dimensions (mm)			L	Súly / Weight
					A	B	C		
2415 04	1/2"	15	40	39	34	15	33	16	0,085
2415 05	3/4"	20	40	46	41	20	40	19	0,122
2415 06	1"	25	40	54	49	25	47,5	22	0,198
2415 07	1 1/4"	32	40	70	62	32	59,5	28	0,380
2415 08	1 1/2"	40	40	81	71	40	68	32	0,520
2415 09	2 "	50	40	94	85	48	81,5	40	0,775
2415 10	2 1/2 "	65	40	113	102	62	97	46	1,240
2415 11	3 "	80	40	132	123	75	117,5	50	1,865
2415 12	4 "	100	40	150	140	95	134,5	60	2,650
2415 13	5 "	125	25	187	177	118	169	90	5,500
2415 14	6 "	150	25	217	205	140	196	106	8,300
2415 16	8 "	200	25	274	261	185	245,5	140	16,100

NYOMÁS HŐMÉRSÉKLET GRAFIKON / PRESSURE TEMPERATURE RATING

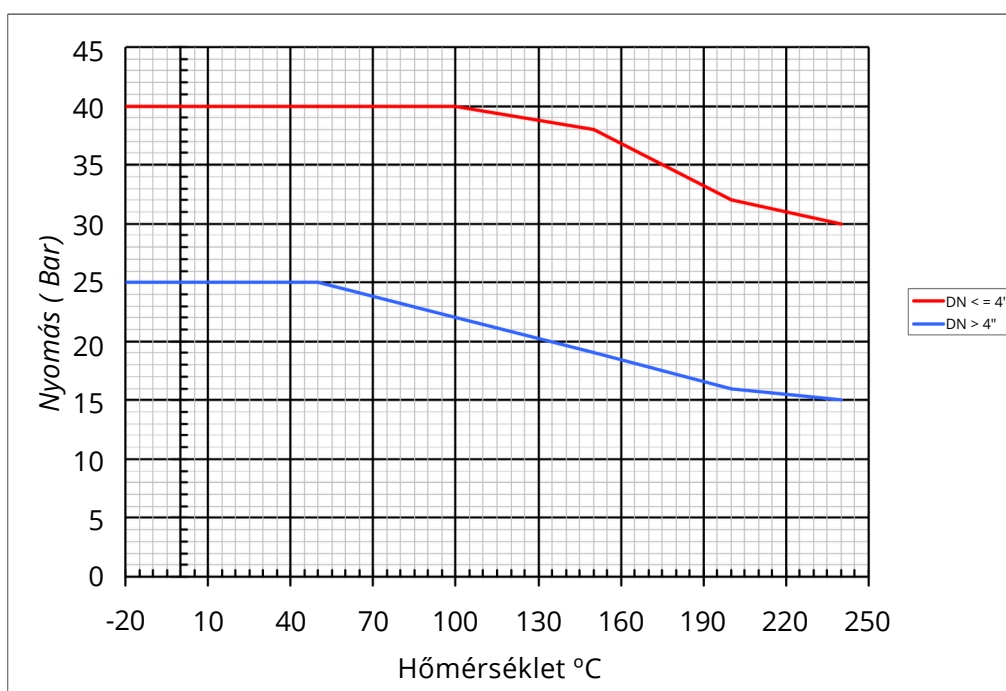

RETURVENT WAFER TÍPUSÚ VISSZACsapószelep

VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = A Kv érték a víz átfolyási sebességét jelenti köbméter/óra egységben, mely 1 bar nyomásvesztést eredményez

Kv = Flow rate of water in cubic meter per hour³(m/h) that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

1/2" DN15	3/4" DN20	1" DN25	1 1/4" DN32	1 1/2" DN40	2" DN50	2 1/2" DN65	3" DN80	4" DN100	5" DN125	6" DN150	8" DN200
4,9	8,8	11,2	20,7	29	40	57	85	92	192	255	425

NYITÁSI NYOMÁS / OPENING PRESSURE (mbar)

Áramlás / Flow	DN15 ~ DN65	DN80 ~ DN100	DN125-DN200
↑ → ↓	24 ~ 30	20 ~ 26	30 ~ 36