

KARIMÁS Y-SZŰRŐ, PN 16



KARIMÁS Y-SZŰRŐ, PN 16



TULAJDONSÁGOK:

- FTF hosszúság a DIN3202 F1 szerint.
- Karimafuratok megfelelnek a DIN2501 szabványnak.

FELHASZNÁLÁS:

- Víz, olaj, gáz és kevésbé agresszív folyadékok.


SZŰRŐ HÁLÓMÉRETEI:

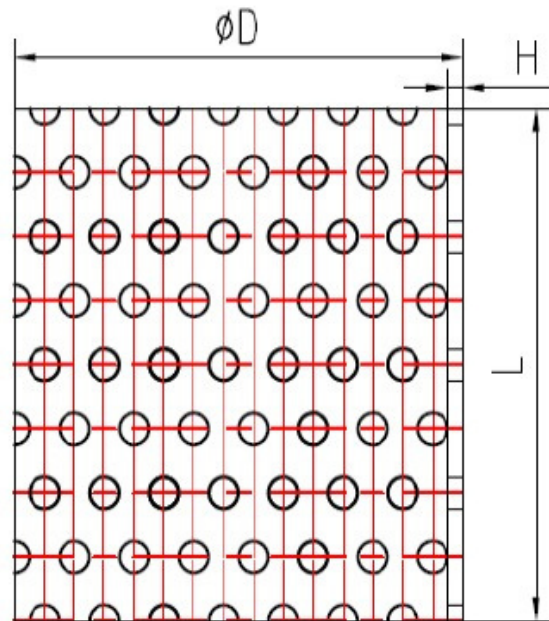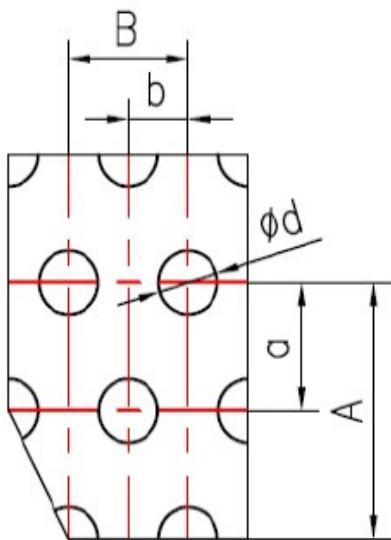

Mértékegység: mm

DN	ØD	L	Ød	B	H	Háló szám
50	55	112	1,5	2,5	0,8	10
65	68	124	1,5	2,5	0,8	10
80	83	140	1,5	2,5	0,8	10
100	103	175	1,5	2,5	0,8	10
125	127	194	1,5	2,5	0,8	10
150	150	226	3	5	1	7
200	202	328	3	5	1	7
250	250	360	3	5	1	7

KARIMÁS Y-SZŰRŐ, PN 16

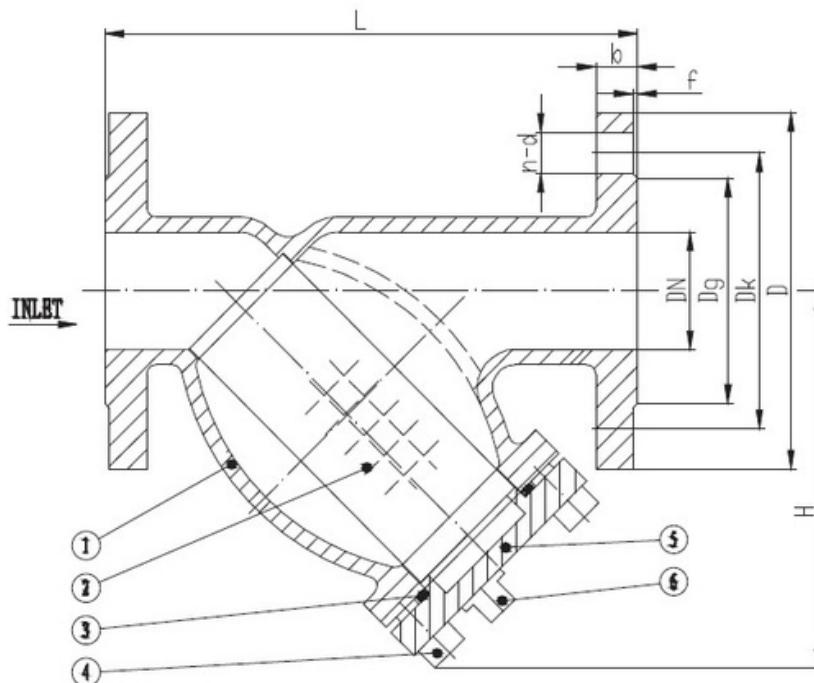

ANYAGOK:

Tétel	Leírás	Anyag
1	Ház	Öntöttvas GG25
2	Szűrő	Rozsdamentes acél SS304
3	Tömítés	Grafit
4	Csavarok	Acél RRS37-2
5	Fedél	Öntöttvas GG25
6	Csatlakozó	Acél

MÉRETEK:

DN	L	Dg	Dk	D	f	b	n-d	H	Súly (kg)
50	230	99	125	165	3	19	4-19	130	9,8
65	290	118	145	185	3	19	4-19	145	13
80	310	132	160	200	3	19	8-19	170	16,2
100	350	156	180	220	3	19	8-19	200	24
125	400	184	210	250	3	19	8-19	240	31,2
150	480	211	240	285	3	19	8-23	275	45
200	600	266	295	340	3	20	12-23	350	87
250	730	319	355	405	3	22	12-28	430	139